

TOTO LINK

The Smartest Network Device

www.totolink.cn



AC1200
双频无线吸顶式AP

CA1200-POE



300Mbps+867Mbps
11ac 1167Mbps



吸顶式设计



远距离传输



支持多组SSID

概述

AC1200 双频无线吸顶式AP

Model No. CA1200-POE

TOTOLINK CA1200-PoE是一款双频1167Mbps无线吸顶AP，它符合最新的IEEE 802.11ac Wi-Fi标准。该AP可同时在2.4GHz和5GHz上工作。双频中功率设计使其能够产生强信号，穿透墙壁并在大面积区域扩展Wi-Fi。双频段设计减少了干扰，非常适合各种情况，尤其是智能家居。



特点


- 提供最高1167Mbps的速度（5GHz 867Mbps + 2.4GHz 300Mbps）
- 符合802.11ac Wi-Fi标准
- 符合802.3af / at的PoE，可简化部署并降低成本
- 同时处理多达64个Wi-Fi连接
- 软AC控制器，用于AP的集中管理
- 提供64/128位WEP，WPA和WPA2加密
- 定时重启计划可提供更好的稳定性
- 支持中文SSID



产品卖点


➤ 1167Mbps 11AC高速Wi-Fi

CA1200-POE支持802.11ac Wi-Fi标准，可提供高达1167Mbps（2.4G 300Mbps + 5G 867Mbps）的速率，同时向下兼容现有的802.11a/b/g/n协议。

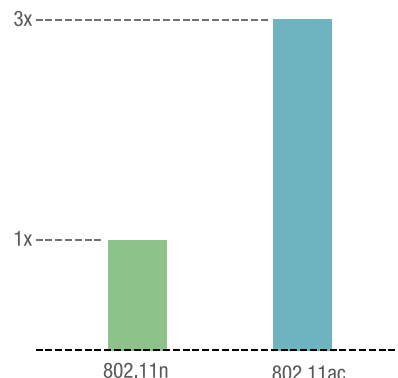


➤ 双频并发，两个WiFi任意连接

CA1200-POE支持2.4GHz频段和5GHz频段同时工作，默认可选择两个Wi-Fi网络。2.4GHz Wi-Fi具有高兼容性，而5GHz确保干扰更少，适用于单频或双频Wi-Fi设备。

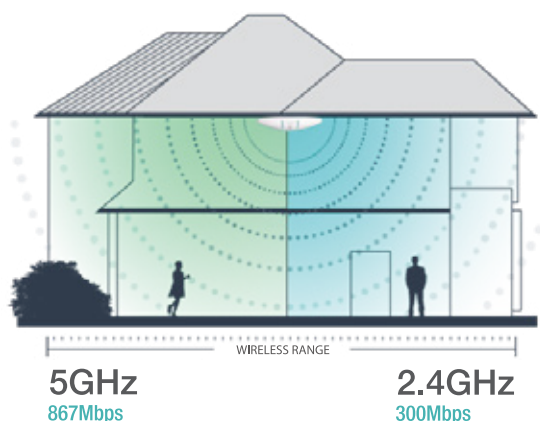

➤ 符合IEEE 802.3af/at 标准的POE供电

符合802.3af/at POE供电标准，可由标准POE交换机供电，从而提高部署灵活性并降低成本。

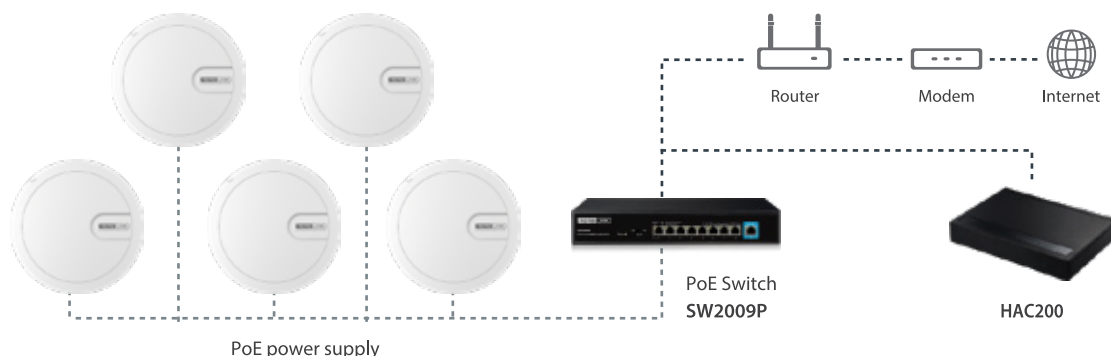

规格参数

硬件规格

标准	- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af/at
接口	- 1 * 1000BaseTX (Auto MDI/MDIX) LAN/PoE 端口
按钮	- 1 * 复位按钮
供电	- IEEE 802.3af/at PoE供电
指示灯	- 1 * 系统 (三种颜色)
天线	- 2 * 内置天线 (2.4G), 2 * 内置天线 (5G)
尺寸 (长 x 高)	- 245 x 55毫米

无线规格

无线标准	- IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
频率范围	- 2.4GHz/5GHz
传输速率	- 5GHz: 867Mbps - 2.4GHz: 300Mbps
输出功率	- 2.4GHz <20 dBm - 5GHz <20 dBm
无线安全	- 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
接收灵敏度	- 2.4G: 11b:<-79dbm; 11g: <-68dbm; 11n: HT20<-65dbm HT40: <-61dbm - 5G: 11a:<-68dbm 11ac: HT20<-65dbm HT40: <-61dbm HT80: <-51dbm

其他

包装内容	- CA1200-POE 无线吸顶AP*1 - 快速安装手册 *1
工作环境	- 工作温度: 0°C~40 °C (32°F~104°F) - 储存温度: -40°C~70 °C (-40 °F~158°F) - 工作湿度: 10%~90% 不凝结 - 储存湿度: 5%~90% 不凝结

ZIONCOM (HK) TECHNOLOGY LIMITED

Copyright©ZIONCOM (HK) TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

总部及研发中心

中国广东省深圳市南山区学府路深圳市软件产业基地4栋D座702

Tel : +86-755-3686-1138 | FAX : 86-755-3686-1139

工厂

中国广东省深圳市宝安区沙井街道新桥横岗下工业区蓝天科技园A1 A2栋

Tel : +86-755-3686-1188 | FAX : +86-755-3686-1133

CA1200-POE AC1200双频无线吸顶式AP